


SensoWash® Starck C Сиденье для унитаза с душем
SensoWash Starck C для DuraStyle* # 610200002000300

| < 376 мм > |



Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для DuraStyle*	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>со скрытым подключением, включая ПДУ, электроуправление функциями сиденья и крышки, душ для ягодиц, для дам и комфортный душ, индивидуальная установка температуры воды, фена, поверхности сиденья, а также положения и мощности душевых форсунок, самоочищающаяся душевая насадка, 2 индивидуально программируемых профиля пользователя, ночная подсветка, Быстрый демонтаж: сиденье легко снимается, выключатель</p>			
<p>Цвета</p> <p>00 Белый Alpin</p>			
<p>Вариант</p> <p>220-240В 50/60Гц</p>	<p>376 x 519 мм</p>	<p>6,400 кг</p>	<p>610200002000300</p>
<p>Справка</p> <p>При жесткости воды $\geq 2,4$ ммоль/л ($\geq 14^\circ$ dH или 24° fH) необходима установка для смягчения воды.</p>			
<p>Соответствующая продукция</p> <p>Унитаз подвесной для SensoWash® с вертикальным смывом, только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление Durafix, 370 x 620 мм</p> <p>Унитаз комбинированный для SensoWash® (не вкл. бачок), только в сочетании с SensoWash, с вертикальным смывом, сток для комплекта подключения варио, сток горизонтальный и вертикальный 70 - 190 мм, длина регулируется, а также колено для подключения варио, сток вертикальный 170-220 мм, включая компоненты для SensoWash со скрытым подключением, включая крепление, 370 x 700 мм</p> <p>Унитаз подвесной Duravit Rimless для SensoWash® без смывного края, с вертикальным смывом, только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление Durafix, 370 x 620 мм</p>	<p>370 x 620 мм</p> <p>370 x 700 мм</p> <p>370 x 620 мм</p>		<p>253759</p> <p>215659</p> <p>254259</p>

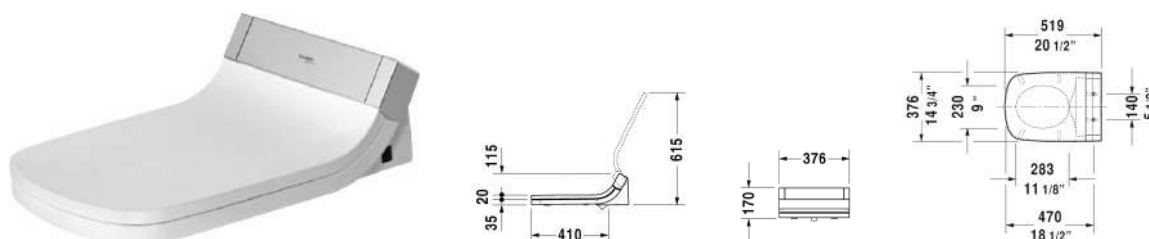

SensoWash® Starck C Сиденье для унитаза с душем
SensoWash Starck C для DuraStyle* # 610200002000300

|< 376 мм >|

*All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding.
Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished ceramic piece.*